


BSRWN

ボールベアリング ユニット インローダブルタイプ

標準在庫品 **RoHS** 無電解ニッケル

IMAO

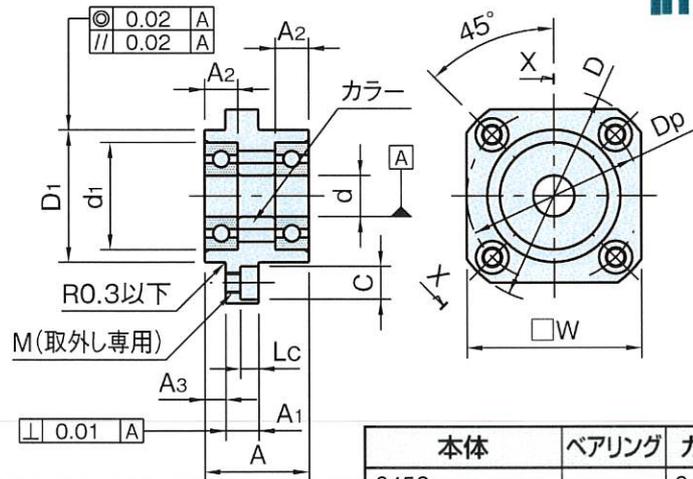

断面 X-X

本体	ベアリング	カラー
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール	S45C 亜鉛メッキ

品番	ベアリング品番	d	W	D	D ₁ (g7)	A	A ₁	A ₃	M	C			
BSRWN2610	6000ZZ	10	42	52	32	25	8	5	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8			
BSRWN3010	6200ZZ			56	36	30							
BSRWN2812	6001ZZ			54	34	25							
BSRWN3212	6201ZZ	12	46	58	38	30	10	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5				
BSRWN3215	6002ZZ	15	50	62	42	35							
BSRWN3515	6202ZZ			66	42	35							
BSRWN4220	6004ZZ	20	60	77	50	40	11	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11				
BSRWN4720	6204ZZ									81	54	45	
BSRWN4725	6005ZZ									88	40	40	
BSRWN5225	6205ZZ	25	75	94	60	45	13	10	M10×1.5 (下穴 8.5)	14			
BSRWN5530	6006ZZ										96	62	40
BSRWN6230	6206ZZ										80	104	70

品番	Lc	Dp	d ₁ (H7)	A ₂	質量 (g)	価格
BSRWN2610	4.4	42	26	8	180	6,100
BSRWN3010		46	30	9	230	6,100
BSRWN2812		44	28	8	190	6,500
BSRWN3212	5.4	48	32	10	280	6,500
BSRWN3215		50		9	300	7,100
BSRWN3515	6.5	54	35	11	380	7,100
BSRWN4220		64	42	12	600	7,900
BSRWN4720		68	47	14	780	7,900
BSRWN4725	72	12		740	8,500	
BSRWN5225	8.6	78	52	15	1040	8,500
BSRWN5530		80	55	13	960	9,800
BSRWN6230		88	62	16	1380	9,800

使用例・使用方法

- ・使用例・使用方法、注意事項は「ボールベアリング コンポーネント」をご覧ください。(P. 1027 参照)
- ・取付け方法に関しましては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P. 1028 参照)