


■ 標準仕様 (Specifications for the Standard Models)

ベアリング名称と補助記号 (Naming and auxiliary symbols)

材料記号 (Material codes)	呼び番号 (Bearing numbers)	
	形式記号 (Bearing type codes)	サイズ記号 (Size codes)
CR	T	9 - 17
CR = SUJ-2 High chrome bearing steel SS = マルテンサイト系 ステンレス鋼 Martensite stainless steel	T = スラストベアリング Thrust bearing	回転輪内径寸法 - 固定輪外径寸法 (mm) Rotating ring bore - Fixed ring o.d (mm)

Origin スラスト ベアリング (Thrust Bearings)

CRT— , SST—

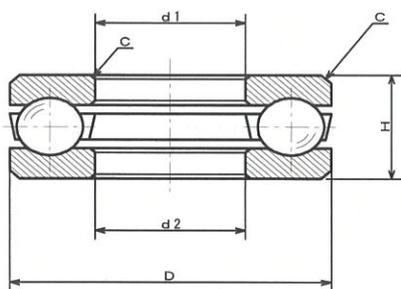

1. 特に表示のない場合、潤滑剤として標準オイルが封入されています。
Unless otherwise noted, the standard oil are enclosed as lubricant.
2. 特殊仕様品の製作もご相談に応じます。
Customized products for special applications are fabricated upon requests
3. ボール材料は、高炭素クロム軸受鋼 (または、マルテンサイト系ステンレス鋼) です。
A material for the balls is high chrome bearing steel.
(or martensite stainless steel.)

[スラスト ベアリング Thrust Bearings]

単位(Unit) = mm

Origin 呼び番号 Nominal Number	回転輪内径 Rotating ring bore $d_1 \begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$	固定輪内径 Fixed ring bore $d_2 \pm 0.05$	外径 Outside dia. $D \begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$	高さ Height $H \begin{matrix} 0 \\ -0.07 \end{matrix}$	面取 Chamfer (c)	基本定格荷重 Rated load 動荷重 Dynamic load (N)
T3-8	3	3.2	8	3.5	0.2	1797
T4-9	4	4.2	9	4	0.2	1873
T5-10	5	5.2	10	4	0.2	1173
T6-12	6 → 6.2	6.2	12 → 10	4.5	0.2	1810
T7-15	7	7.2	15	5.5	0.3	3949
T8-16	8	8.2	16	5	0.3	3886
T9-17	9	9.2	17	5	0.3	3796
T9-19	9	9.2	19	6.5	0.3	5529
T10-18	10	10.2	18	5.5	0.3	2458
T10-20	10	10.2	20	6.5	0.3	5402
T12-23	12	12.2	23	7.5	0.3	7211

