

プランマブロック

使用用途：スチームチューブドライヤー ローラー軸受用

- 固定側 (軸径：φ380)

ブロック呼び番号 : 添付図参照

軸受番号 : 23176 EMD1 (モミヌキ保持器)

ラジアル隙間：普通隙間

軸用ナット : AN76

止め金 : AL76

オイルシール : TB420 480 28 (小径側は蓋板)
- 自由側 (軸径：φ380)

ブロック呼び番号 : 添付図参照


軸受け番号 : 23176 EMD1 (モミヌキ保持器)

ラジアル隙間：普通隙間

軸用ナット : AN76

止め金 : AL76

オイルシール : TB420 480 28 (小径側は蓋板)

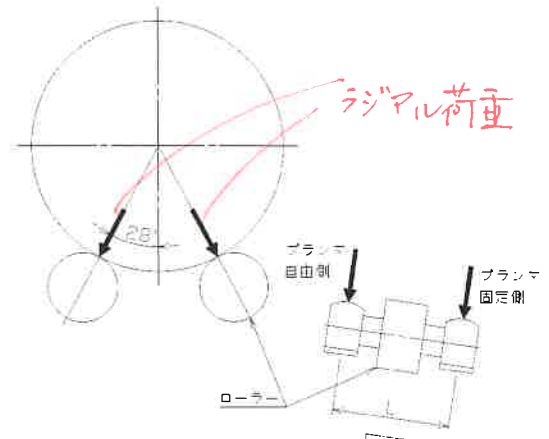

塗装仕様：ISO12944-2:2017 C5M相当若しくは、以下とする。

- 素地調整 : Sa 2 1/2 または St3 (使用する塗料に適したものとすること)
- 下塗り : ジンクリッチエポキシ樹脂塗料 膜厚：60μm
- 中塗り : MIOエポキシ樹脂塗料 膜厚：140μm
- 上塗り : 脂肪族系ポリウレタン樹脂塗料：60μm
- 仕上色 : 指定有 後報

※ 詳細塗装仕様書提出、弊社承認後決定のこと

検査：TSK検査規格による

提出図書 (英文)：外形図 (形状・寸法・材質・重量、TSK JOBコード等記入のこと。)

防錆要領書、保管要領書、ベアリング寿命計算書、ベアリング単品図、付属品図

保証：

その他

- 本仕様書に基づき、メーカーにて各軸受チェックのこと。
- B10 Lifeおよび寿命時間50,000時間 (連続) 以上のこと。
- その他不明点は、担当者と打ち合わせにて決定のこと。

付属品

- エアブリーザ
- オイルレベルゲージ (小径側左右取付可能なこと)
- ドレンバルブ (大径側、小径側取付可能タイプ、プラグ止め)

△									
△				2	プランマブロック (自由側)	メーカー標準	4		
△				1	プランマブロック (固定側)	メーカー標準	4		
△ 日付	図面来歴			検印	部番	名称	材質	個数	摘要
	承認			担当					プランマブロック (ローラー用) _____ _____ STD φ4700
日付			尺度						
						図面番号			◇

BL