


UCS306

円筒穴形, 止ねじ式

PDFダウンロード

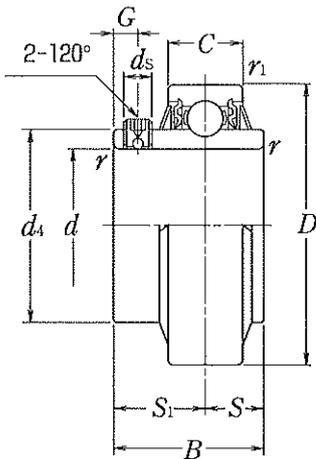

呼び番号

UCS306

製品構成

軸受

UCS306

軸受の呼び番号

寸法

d	30	mm	軸径
D	72	mm	外径
B, B4	43	mm	内輪の幅
C	23	mm	外輪の幅
r (最小)	1.5	mm	面取寸法
r1 (最小)	1	mm	面取寸法
S1	26	mm	
G	6	mm	
ds	M 6×0.75		
d4	44.9	mm	

↑ "リンク"
× 2

あねは 糸内径

基本定格荷重

C_r	26.7	kN	基本動定格荷重
C_{0r}	15	kN	基本静定格荷重

質量

0.58 kg 軸受質量(参考)

AQs

© NSK Ltd. 2025

[お問い合わせ](#)

[ソーシャルメディアポリシー](#)

[商標について](#)

[ご利用条件](#)

[情報セキュリティ基本方針](#)

[個人情報保護方針](#)

↑ [トップに戻る](#)

NSK か NTN