


△×	△×
△×	△×

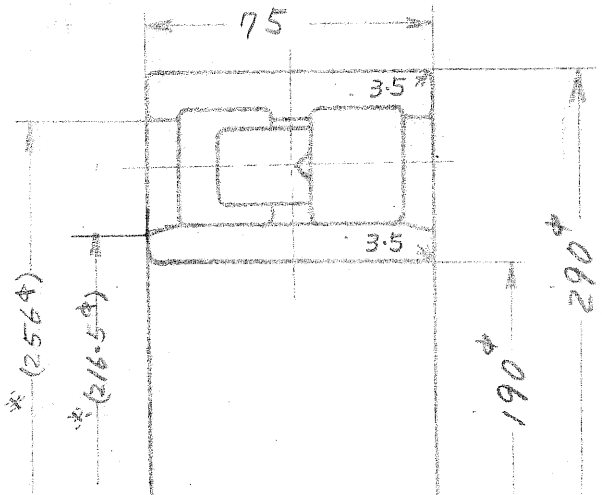

ラジアル荷重	毎分回転数	回転区別	軸	箱	半径方向 ZFR(Ca)
7000 kg	240	内輪回転	J6	J6	JISB1533-010
潤滑法	強制圧力循環給油				
潤滑油	DTE Extra Heavy				
負荷状況	負荷時間1秒ニテ毎分20回ノ頻度ニテ仕事スル				
準拠規格	JIS O 準級				
潤滑油温	(室温+20)°C		給油入口温度		

承認図提出1/1
(※印2ヶ所記入)

電子出図
KOMATSU
2024/05/21
KM46569
複製厳禁

形番 **NNU 3038**

品番	958-1131-312	材質	購	熱処理		3904210 (1131-312)	T
品名	ベアリング	重量		カタセ		1900858	/
機名		尺	不定	中		1900847 (1131-312)	/
製法		度		調		1900848 (1131-312)	/
						1900667 (1107-312)	/
						適用機種	細数
						調製	製国
						昭和 41 年 11 月	出 図 印

株式会社 小松製作所 91-4-0163641